

Замовник ОСББ "Сокіл 1-3"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БЕРГ І К"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл , буд. 1, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	110,57471	110,57471	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	74,26419	74,26419	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	36,31052	36,31052	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	24,2538	24,2538	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	134,82851	134,82851	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,94694	5,94694	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,0757	-	1,0757
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	141,85115 7,46585	140,77545 -	1,07570 7,46585
		Разом договірна ціна	149,31700	140,77545	8,54155
		Всього договірна ціна	149,31700		



Бондаренко Т.К.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проведення поточного ремонту корпусів № № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокол, буд. 1

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Єдиний податок за ставкою 5%, Податковий Кодекс України.
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

%	5,00	
грн./люд.-г	6,80	
грн./люд.-г	1,23	
тис.люд.-г	0,87455	
тис.люд.-г	0,839	
тис.грн.	79,44351	
грн.	15162,30	
тис.грн.	149,317	
тис.грн.	140,77545	
тис.грн.	-	
тис.грн.	-	
тис.грн.	8,54155	

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Перевірив:

Склад: Бондаренко Т.К.



Деф. акт

Показаний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл, буд. 1

Основа:	Кошторисна вартість	134,82851 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,87455 тис.люд.-год.
	Кошторисна заробітна плата	79,44351 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2019 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
Розділ 1. Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокол, буд. 1											
1	RN11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	100м2	0,2584	60550,62	-	15646,28	12762,54	-	528,468	136,56
2	RN12-1-3	Клейове поліпшене фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	1,964	4302,86	-	8450,82	6677,68	-	39,54	77,66
3	RN12-7-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	1,1495	12291,08	-	14128,6	11338,73	-	111,888	128,62
4	RN12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,0336	12918,53	-	434,06	374,67	-	128,112	4,3
5	RN12-41-1	Фарбування поручнів (нових) колером олійним по дереву	100м2	0,0363	13998,19	-	508,13	383,45	-	119,82	4,35
6	RN12-30-7	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь огорож	100м2	0,105	11126,27	-	1168,26	1022,24	-	111,852	11,74
7	RN12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,0115	11709,98	-	134,66	106,48	-	106,38	1,22
8	RN12-10-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих листів ліфтів розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,07	19648,71	-	1375,41	1230,04	-	199,32	13,95
9	RN12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь електрощитків, електрошаф	100м2	0,049	4691,34	-	229,88	131,74	-	30,888	1,51
10	RN12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	100м2	0,05	4691,34	-	234,57	134,42	-	30,888	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	РН12-10-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,0272	19648,71 17572,05	-	534,44	477,96	-	199,32	5,42
12	РН11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	100м2	0,078	59530,74 48370,74	-	4643,4	3772,92	-	529,8	41,32
13	РН12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по штукатурці	100м2	0,078	16547,00 7828,61	-	1290,67	610,63	-	88,8	6,93
14	С111-328-1 варіант 1	Грунтівка	л	1,126	38,52	-	43,37	-	-	-	-
15	РН7-2-7	УКЛАДАННЯ КАХЛЮ Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,074	9219,37 9219,37	-	9901,6	9901,6	-	111,372	119,61
16	ЕН11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 товщиною 5 мм	100м2	0,2	15097,86 7276,86	-	3019,57	1455,37	-	87,906	17,58
17	ЕН11-11-14 к=1,15, к=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 (до 10 мм)	100м2	0,2	27025,43 9098,93	-	5405,09	1819,79	-	109,917	21,98
18	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,074	20543,70 20543,70	-	22063,93	22063,93	-	227,631	244,48
19	С111-283 варіант 1	Плитка "ГРЕС" 300x300 мм	м2	109,548	118,14	-	12942	-	-	-	-
20	С111-1650-1 варіант 2	Клей для плитки Полімін П-14	кг	558,48	7,92	-	4423,16	-	-	-	-
21	С111-1633-3-1 варіант 1	Суміш суха для швів Cerezit CE 33	кг	48,76	65,00	-	3169,4	-	-	-	-
22	С111-328-1 варіант 1	Грунтівка	л	21,48	38,52	-	827,41	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							110574,71	74264,19	-	-	838,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110574,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					134828,51				
		-----	-----	-----	-----						
		Всього по розділу 1					134828,51				
		Разом прямі витрати по кошторису					110574,71	74264,19			838,77
		Разом будівельні роботи, грн.					110574,71				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					36310,52				
		всього заробітна плата, грн.					74264,19				
		Загальновиборничі витрати, грн.					24253,8				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					35,78				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5179,32				
		Всього будівельні роботи, грн.					134828,51				
		-----	-----	-----	-----						
		Всього по кошторису					134828,51				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					874,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79443,51				

Склав

Бондаренко Т.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл , буд. 1
 Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл , буд. 1

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл , буд. 1

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	838,77	88,54				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	35,78	144,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	874,55					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
4	СН270-115	III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат Дрилі електричні	маш-год	2,7936					
5	+СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	2,099448					
6	СН111-328-1 варіант 1	IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції Грунтівка	л	45,64372	38,52 1758,20	38,52 1758,20	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C111-1624-4-У	Грунтівка "Бетоноконтакт"	л	3,94	<u>93,68</u> 369,10	<u>93,68</u> 369,10	-	-	-
8	&C1191-241-4 варіант 1	Емаль ПФ-116	кг	34,978155	<u>98,42</u> 3442,55	<u>98,42</u> 3442,55	-	-	-
9	&C1131-108-25 варіант 1	Клей Супер Експрес QUELYD	кг	0,8838	<u>393</u> 347,33	<u>393,00</u> 347,33	-	-	-
10	+C111-1650-1 варіант 2	Клей для плитки Полімін П-14	кг	558,48	<u>7,92</u> 4423,16	<u>7,92</u> 4423,16	-	-	-
11	&C1119-621-1 варіант 1	Крейда	кг	48,7072	<u>4,72</u> 229,90	<u>4,72</u> 229,90	-	-	-
12	+C111-283 варіант 1	Плитка "ГРЕС" 300x300 мм	м2	109,548	<u>118,14</u> 12942,00	<u>118,14</u> 12942,00	-	-	-
13	+C111-1604 варіант 4	Сітка шліфувальна	м2	1,34434	<u>196,87</u> 264,66	<u>196,87</u> 264,66	-	-	-
14	&C1113-296-3 варіант 6	Суміш Кнауф Фініш	кг	17,3794	<u>7,89</u> 137,12	<u>7,89</u> 137,12	-	-	-
15	&C1161-2085-4-4 варіант 1	Суміш Кнауф Старт	кг	680,656	<u>5,58</u> 3798,06	<u>5,58</u> 3798,06	-	-	-
16	&C111-2005-6-1 варіант 1	Суміш суха Полімін СЦ-5	кг	760	<u>6,29</u> 4780,40	<u>6,29</u> 4780,40	-	-	-
17	&C111-1633-3-1 варіант 1	Суміш суха для швів Serezit CE 33	кг	48,76	<u>65</u> 3169,40	<u>65,00</u> 3169,40	-	-	-
18	&C111-390-5-1 варіант 2	Фарба фасадна	кг	4,914	<u>132</u> 648,65	<u>132,00</u> 648,65	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
19 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	1,1733	-	-			
	Разом по розділу IV		грн.		36310,53	36310,53			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2019 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Бондаренко Т.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл, буд. 1

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на Проведення поточного ремонту корпусів № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл, буд. 1**

Номер пози- ції л.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12	III блок. Кошти на покриття решити статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	PH11-9-1	0,2584	528,468 136,56	0,0362824	19,1741 4,95	144,84	2777,17 717,62	49390,62 12762,54	11476,91 2965,63	1,689336	892,76 230,69	15146,84 3913,94		
2	PH12-1-3	1,964	39,54 77,66	0,0362824	1,4346 2,82	144,84	207,79 408,1	3400,04 6677,68	793,72 1558,86	1,689336	66,80 131,2	1068,31 2098,16		
3	PH12-7-2	1,1495	111,888 128,62	0,0362824	4,0596 4,67	144,84	587,99 675,89	9864,05 11338,73	2299,45 2643,22	1,689336	189,02 217,28	3076,46 3536,39		
4	PH12-16-2	0,0336	128,112 4,3	0,0362824	4,6482 0,16	144,84	673,25 22,62	11150,87 374,67	2601,31 87,41	1,689336	216,42 7,27	3490,98 117,3		
5	PH12-41-1	0,0363	119,82 4,35	0,0362824	4,3474 0,16	144,84	629,67 22,86	10563,33 383,45	2462,46 89,38	1,689336	202,42 7,35	3294,55 119,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PH12-30-7	0,105	111,852	0,0362824	4,0583	144,84	587,80	9735,60	2271,15	1,689336	188,96	3047,91
7	PH12-31-11	0,0115	11,74	0,0362824	0,43	144,84	61,72	1022,24	238,47	1,689336	19,84	320,03
8	PH12-10-1	0,07	106,38	0,0362824	3,8597	144,84	559,04	9259,32	2160,04	1,689336	179,71	2898,79
9	PH12-30-3	0,049	1,22	0,0362824	0,04	144,84	6,43	106,48	24,84	1,689336	2,07	33,34
10	PH12-30-3	0,05	199,32	0,0362824	7,2318	144,84	1047,46	17572,05	4096,29	1,689336	336,72	5480,47
11	PH12-10-1	0,0272	13,95	0,0362824	0,51	144,84	73,32	1230,04	286,74	1,689336	23,57	383,63
12	PH11-7-1	0,078	30,888	0,0362824	1,1207	144,84	162,32	2688,49	627,18	1,689336	52,18	841,68
13	PH12-49-3	0,078	1,51	0,0362824	0,05	144,84	7,95	131,74	30,73	1,689336	2,56	41,24
15	PH7-2-7	1,074	30,888	0,0362824	1,1207	144,84	162,32	2688,49	627,18	1,689336	52,18	841,68
16	EH11-11-13	0,2	1,54	0,0362824	0,06	144,84	8,12	134,42	31,35	1,689336	2,61	42,08
17	EH11-11-14	0,2	199,32	0,0362824	7,2318	144,84	1047,46	17572,05	4096,29	1,689336	336,72	5480,47
18	EH11-29-2	1,074	5,42	0,0362824	0,2	144,84	28,49	477,96	111,42	1,689336	9,16	149,07
			529,8	0,0362824	19,2224	144,84	2784,17	48370,74	11254,08	1,689336	895,01	14933,26
			41,32	0,0362824	1,5	144,84	217,17	3772,92	877,81	1,689336	69,81	1164,79
			88,8	0,0362824	3,2219	144,84	466,66	7828,61	1824,96	1,689336	150,01	2441,63
			6,93	0,0362824	0,25	144,84	36,4	610,63	142,35	1,689336	11,7	190,45
			111,372	0,049476	5,5102	144,84	798,10	9219,37	2203,84	2,135133	237,79	3239,73
			119,61	0,049476	5,92	144,84	857,16	9901,6	2366,92	2,135133	255,39	3479,47
			87,906	0,049476	4,3492	144,84	629,94	7276,86	1739,50	2,135133	187,69	2557,13
			17,58	0,049476	0,87	144,84	125,99	1455,37	347,9	2,135133	37,54	511,43
			109,917	0,049476	5,4383	144,84	787,68	9098,93	2175,05	2,135133	234,69	3197,42
			21,98	0,049476	1,09	144,84	157,54	1819,79	435	2,135133	46,94	639,48
			227,631	0,049476	11,2623	144,84	1631,23	20543,70	4878,48	2,135133	486,02	6995,73
			244,48	0,049476	12,1	144,84	1751,94	22063,93	5239,48	2,135133	521,99	7513,41
Разом:			838,77		35,78		5179,32	74264,19	17477,51		1596,97	24253,8

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5179,32 + 74264,19 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5179,32 + 74264,19 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (5179,32 + 74264,19 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $24253,8 + 0 + 0 + 0 = 24253,8 \text{ грн.}$

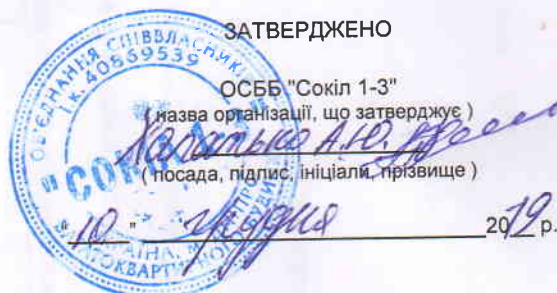
Склав

Бондаренко Т.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Проведення поточного ремонту корпусів № № 1, 2, 3 під'їздів житлового будинку за адресою: ж/м Сокіл, буд. 1

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	25,84	
2	Клейове поліпшене фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	196,4	
3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2	114,95	
4	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	м2	3,36	
5	Фарбування поручнів (нових) колером олійним по дереву	м2	3,63	
6	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь огорож	м2	10,5	
7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,15	
8	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих лиштв ліфтів розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2	7	
9	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь електрощитків, електрошаф	м2	4,9	
10	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	5	
11	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2	2,72	
12	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	7,8	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по штукатурці	м2	7,8	
УКЛАДАННЯ КАХЛЮ				
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	107,4	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 товщиною 5 мм	м2	20	
16	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 (до 10 мм)	м2	20	

